

LAMPA SYGNALIZACYJNA LEDowa **KOGUT**

automatyka bramowa, ale nie tylko...

1. Najważniejsze zalety:

- ✘ LEDowe źródło światła,
- ✘ zasilanie 24V AC/DC lub 230V AC,
- ✘ wbudowana antena 433,92MHz,
- ✘ przełącznik - praca ciągła / praca przerywana 1,5Hz,

2. Dane techniczne

Nazwa	Wartość
1 Zasilanie - napięcie pracy	24V AC/DC / 230V AC
2 Pobór mocy 230VAC	10W
3 Pobór prądu 24V	150mA AC / 80mA DC
4 Częstotliwość migania	1,5Hz
5 Temperatura pracy	od -20° do +60°C
6 Klasa szczelności	IP54
7 Wymiary lampy (bez uchwyty)	średnica 90mm/125mm

3. Wyprowadzenia



4. Działanie lampy

Lampa sygnalizacyjna po podaniu zasilania może świecić światłem ciągłym lub przerywanym.

Jeżeli lampa po podaniu zasilania ma migać, należy **zworę** zdjąć z pinów. Jeżeli ma świecić światłem ciągłym, należy **zworą** zerwać piny.

Uwaga. Lampę można zasilac niskim napięciem (24VAC/DC) albo napięciem sieciowym (230VAC). **Zabrania się jednak zasilac lampę oboma napięciami jednocześnie.**

5. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.


Jak wskazuje symbol zamieszczony obok, zabrania się wyrzucania urządzenia razem z odpadami domowymi. Należy więc przeprowadzić „selektywną zbiórkę odpadów”, zgodnie z metodami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy lub oddać urządzenie do sprzedawcy podczas dokonywania zakupu nowego ekwiwalentnego urządzenia.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie Lampa sygnalizacyjna Kogut jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.proxima.pl w zakładce do pobrania



Uchwyt kątowy - opcja

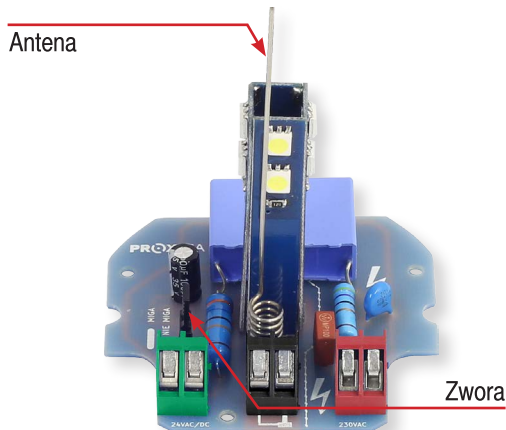

Wejdź na YouTube i wpisz:
Proxima Lampa sygnalizacyjna Kogut

PROXIMA
ELECTRONICS

Proxima sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

