

LAMPA SYGNALIZACYJNA KOGUT CZERWONO - ZIELONA

SEMAFOR automatyka bramowa, ale nie tylko...

1. Zalety:

- ▶ LEDowe źródło światła, klosz przezroczysty.
- ▶ Antena 433MHz.
- ▶ Galwanicznie odizolowane zasilanie lampy **czerwonej** i **zielonej** 12V-24V AC/DC.
- ▶ Ustalany zworą priorytet świecenia wybranej lampy w przypadku równoczesnego zasilania.
- ▶ Przedłużany o 2s priorytet świecenia wybranego koloru umożliwiający miganie priorytetowego koloru.

2. Działanie lampy

Priorytet Zielona Priorytet Czerwona



Lampa **czerwona** i **zielona** posiadają niezależne zasilania. Zwora/zwory ustalają świecenie lamp zasilanych równocześnie.

2.1. Brak zwory czyni lampy **zieloną** i **czerwona** całkowicie niezależnymi, galwanicznie odizolowanymi lampami.

Lampy mogą więc niezależnie świecić i migać zgodnie z napięciem zasilającym.

2.2. Zwora na przełączniku gold_pinowym (0s lub 2s)

oznacza priorytet wybranego koloru. Jeżeli ustawimy zworą priorytet np. lampy **czerwonej** , to nawet gdy jest zasilana i świeci lampa **zielona** , podanie napięcia na lampę **czerwona** powoduje natychmiastową zmianę koloru świecenia na **czerwony** .

Pozycja zwory priorytetu 0s lub 2s umożliwia przedłużenia priorytetu wybranego koloru o 0s (brak przedłużania) lub o 2s. Oznacza to że, jeśli np: lampa **zielona** ma ustawiony przedłużony o 2s priorytet, to dołączona do zasilania i świecąca lampa **czerwona** , po podaniu napięcia na lampę **zieloną** , powoduje natychmiastową zmianę świecenia lampy na kolor **zielony** , a dalej zasilana lampa **czerwona** załączy się dopiero wtedy gdy lampa **zielona** zostanie pozbawiona zasilania przez ponad 2s. Daje to w tym przykładzie możliwość migania lampy **zielonej** bez załączania zasilanej lampy **czerwonej** , która załączy się 2s po zakończeniu migania lampy **zielonej** .

2.3. Zwora na obu przełącznikach priorytetowych w pozycji 0s, ustawia teletur niejowy tryb pracy lampy: „kto pierwszy ten lepszy”. Zasilanie lampy które pojawi się jako pierwsze wybiera kolor świecenia.

3. Dane techniczne

	Nazwa	Wartość
1	Napięcie pracy lamp	12V-24V DC lub AC
2	Pobór prądu DC	200mA/12V 100mA/24V
3	Temperatura pracy	od -20° do +60°C
4	Wymiary samej lampy	średnica 90mm/125mm


Lampa kogut dostępna jest w trzech wykonaniach:

- ▶ Klosz i LEDy pomarańczowe,
 - ▶ Klosz przezroczysty, LEDy pomarańczowe,
 - ▶ Klosz przezroczysty, LEDy czerwone i zielone,
- dwie galwanicznie oddzielone lampy w jednej obudowie, z opcją priorytetu - **semafor** - 12-24V AC/DC..



Uchwyt kątowy - opcja

Antena

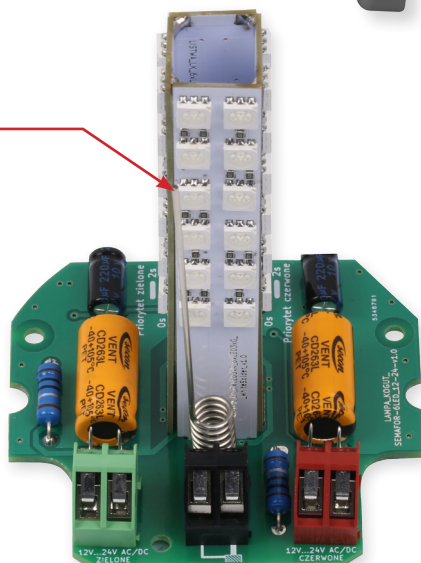

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja obejmuje urządzenie nabyte na terytorium Polski i trwa 3 lata od daty jego produkcji. Jeżeli w ciągu 3 lat od daty produkcji wystąpią usterki w jego działaniu z przyczyn zależnych od producenta, zostaną one bezpłatnie usunięte lub urządzenie zostanie wymienione na nowe. Wykonanie naprawy gwarancyjnej ani wymiana urządzenia w ramach gwarancji, nie powodują przedłużenia terminu gwarancji.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

Uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń termicznych, zalania urządzenia, uszkodzenia, baterii, uszkodzeń wynikających z ingerencji użytkownika, wszelkich elementów urządzenia, które zużywają się w ramach normalnej pracy np. wytarcia nadruków, zarysowania. Odpowiedzialność producenta ograniczona jest do detalicznej wartości urządzenia wskazanej w cenniku producenta obowiązującym w dniu zgłoszenia reklamacji.

Producent nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn, niż wady w nim tkwiące oraz nie odpowiada za szkody spowodowane wadami produktu. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią urządzenia. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumentów wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Urządzenie należy odesłać wraz z kartą gwarancyjną i wypełnionym formularzem reklamacyjnym (do pobrania na www.proxima.pl w zakładce do pobrania) na adres firmy.



Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:



Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.



Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl

v.07.24