

FOTOKOMÓRKA PB+ Z ALTERNATYWNYM ZASILANIEM

Montaż i regulacja kąta

możliwy montaż w płaszczyźnie bramy
regulacja kąta w poziomie +/- 95°

Temperatura pracy

od -20°C do +60°C

Zasięg działania

maksymalnie 15 metrów

Sygnalizacja stanu baterii


sygnalizacja słabej baterii nadajnika
buzerem odbiornika

Klasa szczelności

IP54

Wymiary

127 x 50 x 28mm

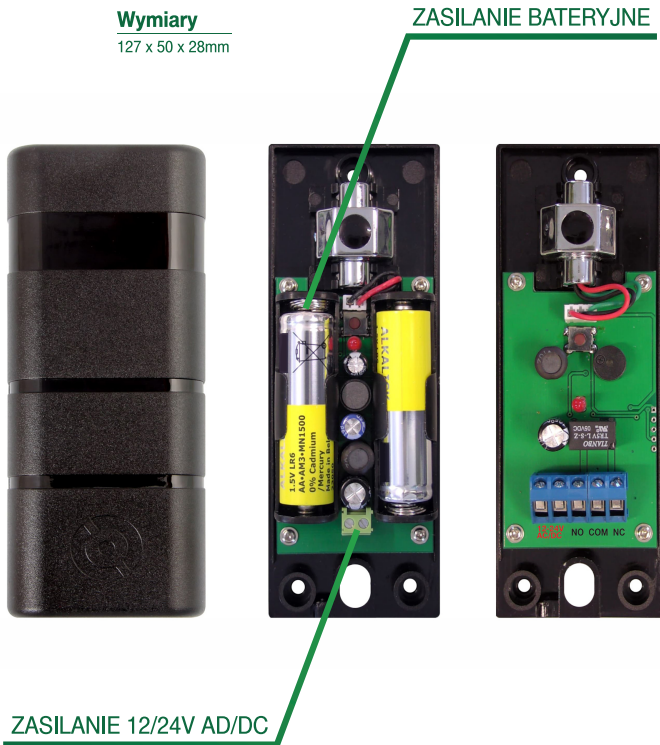

Moduł nadawczy fotokomórki PB+ zasilany jest bateriami 2 x AA 1,5V
lub alternatywnie można go zasilić 12/24V AC/DC. Do prawidłowego
działania fotokomórki należy wybrać jeden rodzaj zasilania.



PROXIMA
ELECTRONICS

